




Werkstoff

Polyurethan

PUR 95 Sh A

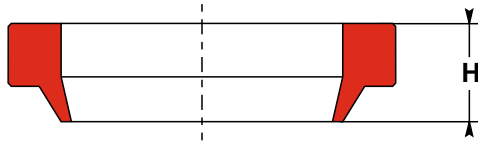

Einsatzbereich


Temperaturbereich -30°C bis 100°C
Gleitgeschwindigkeit $\leq 0,8$ m/s
Medien-Beständigkeit s. Material-Datenblatt

Funktion

- **Einfach-wirkender** Abstreifer
- Verhindert das Eindringen von Verunreinigungen
- Schützt Führungselemente und Stangendichtungen
- Polyurethan (PUR) ist ein witterungsbeständiger Werkstoff und weist einen geringeren Abrieb als NBR auf

Montage

Geschlossener Einbauraum
Einbauraum EA 01

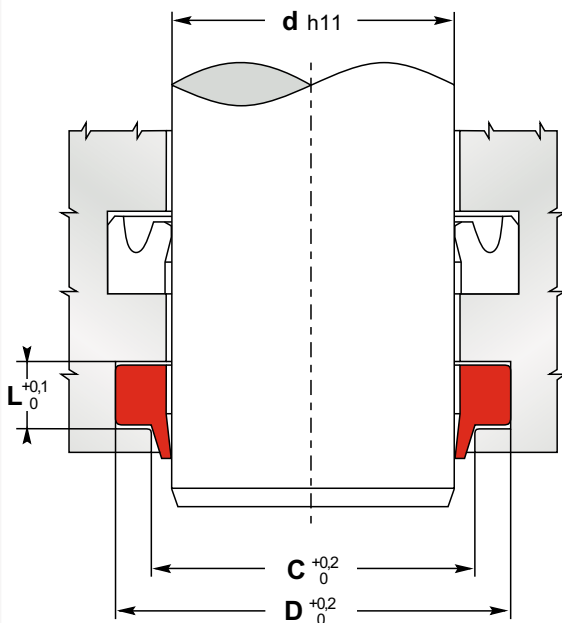

Montagehinweis

- Den Abstreifer nierenförmig verformen, danach in die Nut drücken

Abmessungen

- Bitte übermitteln Sie die folgenden Maße für die Fertigung individueller Dichtungen:

d Stangen-Außendurchmesser
D Nutgrund-Durchmesser im Gehäuse
C Abgesetzter Innendurchmesser am Gehäuse
L Nutbreite
H Dichtungshöhe

**Profil, Werkstoff(e), Abmessungen
bei Anfragen und Bestellungen erforderlich!**