




Werkstoff

Elastomer

NBR 85 Sh A

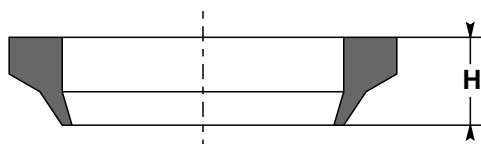

Einsatzbereich


Temperaturbereich -30°C bis 100°C
Gleitgeschwindigkeit ≤ 0,5 m/s
Medien-Beständigkeit s. Material-Datenblatt

Funktion

- **Einfach-wirkender** Abstreifer
- Verhindert das Eindringen von Verunreinigungen
- Schützt Führungselemente und Stangendichtungen

Montage

Geschlossener Einbauraum
Einbauraum EA 03

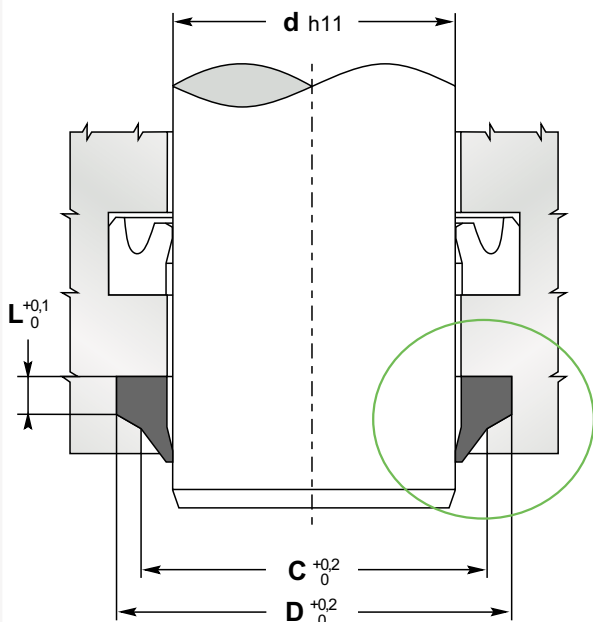

Abmessungen

- Bitte übermitteln Sie die folgenden Maße für die Fertigung individueller Dichtungen:

d Stangen-Außendurchmesser
D Nutgrund-Durchmesser im Gehäuse
C Abgesetzter Innendurchmesser am Gehäuse
L Nutbreite
H Dichtungshöhe


Profil, Werkstoff(e), Abmessungen bei Anfragen und Bestellungen erforderlich!

Montagehinweis

- Den Abstreifer nierenförmig verformen, danach in die Nut drücken

Bitte beachten Sie:

Der Einbauraum muss eine **30°-Schräge** aufweisen

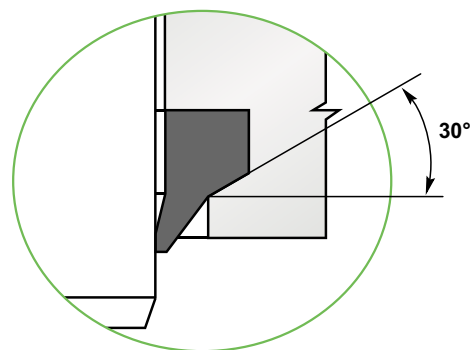

Der Abstreifer verfügt immer über eine 30°-Schräge am Außendurchmesser