



## A111 Abstreifer




**PDT-Fertigung**  
Hydraulikdichtungen

Version 01/2022

### Werkstoff

Elastomer

NBR 85 Sh A

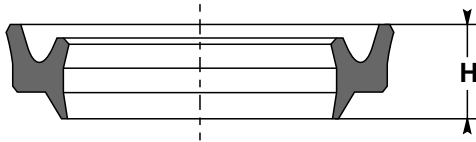

### Einsatzbereich


Temperaturbereich -30°C bis 100°C  
Gleitgeschwindigkeit  $\leq 0,8$  m/s  
Medien-Beständigkeit s. Material-Datenblatt

### Funktion

- **Doppelt-wirkender** Abstreifer
- Verhindert das Eindringen von Verunreinigungen
- Schützt Führungselemente und Stangendichtungen
- Aufgrund der zusätzlichen Dichtfunktion wird dieser Abstreifer in Kombination mit Dichtungen mit hydrodynamischem Rückförderverhalten empfohlen, oder bei Einsatz einer Leckagebohrung

### Montage

Geschlossener Einbauraum  
Einbauraum EA 01

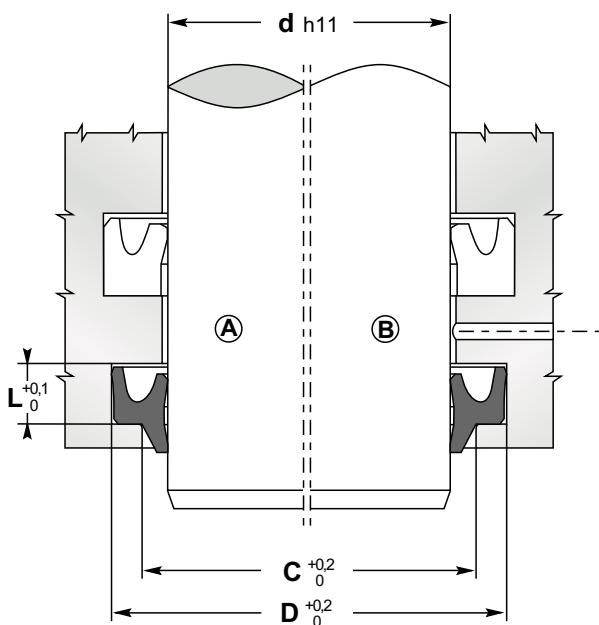

### Montagehinweis

- Den Abstreifer nierenförmig verformen, danach in die Nut drücken

### Abmessungen

- Bitte übermitteln Sie die folgenden Maße für die Fertigung individueller Dichtungen:

**d** Stangen-Außendurchmesser  
**D** Nutgrund-Durchmesser im Gehäuse  
**C** Abgesetzter Innendurchmesser am Gehäuse  
**L** Nutbreite  
**H** Dichtungshöhe

**Profil, Werkstoff(e), Abmessungen  
bei Anfragen und Bestellungen erforderlich!**

**PDT Dichtungstechnik GmbH** | Mittelstraße 13 | D-07554 Korbußen  
Tel.: +49 (0) 36602 / 4631-0 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29 • e-Mail: [verkauf@pdt-seals.de](mailto:verkauf@pdt-seals.de)

Im Falle von Abmessungen und Werkstoffen, die vom Standard abweichen, finden Sie weitere Informationen in unserem **PDT-Werkstattheft** oder unter [www.pdt-seals.de](http://www.pdt-seals.de)

**Bitte Beachten Sie:** Der Einsatzbereich der **PDT**-Fertigungsartikel (Druck-, Temperaturbeständigkeit, Gleitgeschwindigkeit) wird durch die Werkstoffauswahl beeinflusst und kann abweichen.