




Werkstoff

Polyurethan

PUR 95 Sh A

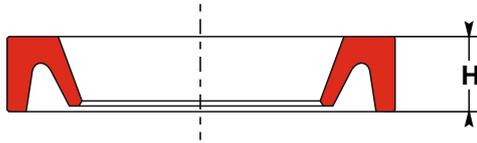

Einsatzbereich


Temperaturbereich	-30°C bis 100°C
Gleitgeschwindigkeit	≤ 0,8 m/s
Medien-Beständigkeit	s. Material-Datenblatt

Funktion

- **Einfach-wirkender** Abstreifer
- Verhindert das Eindringen von Verunreinigungen
- Schützt Führungselemente und Stangendichtungen
- Polyurethan (PUR) ist ein witterungsbeständiger Werkstoff und weist einen geringeren Abrieb als NBR auf

Montage

Geschlossener Einbauraum
Einbauraum EA 01

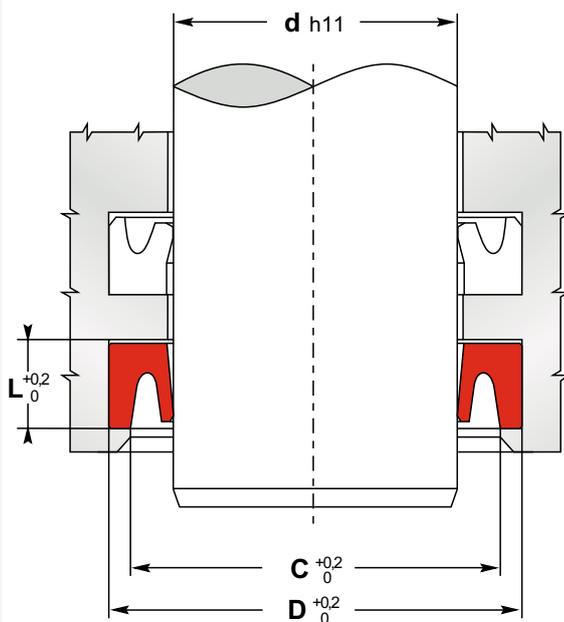

Montagehinweis

- Den Abstreifer nierenförmig verformen, danach in die Nut drücken

Abmessungen

- Bitte übermitteln Sie die folgenden Maße für die Fertigung individueller Dichtungen:

- | | |
|----------|---|
| d | Stangen-Außendurchmesser |
| D | Nutgrund-Durchmesser im Gehäuse |
| C | Abgesetzter Innendurchmesser am Gehäuse |
| L | Nutbreite |
| H | Dichtungshöhe |

Profil, Werkstoff(e), Abmessungen bei Anfragen und Bestellungen erforderlich!