

Werkstoff

Elastomer

NBR 85 Sh A



Einsatzbereich


Temperaturbereich -30°C bis 100°C
Gleitgeschwindigkeit ≤ 4 m/s
Medien-Beständigkeit s. Material-Datenblatt

Funktion

- **Einfach-wirkender** Abstreifer
- Verhindert das Eindringen von Verunreinigungen
- Schützt Führungselemente und Stangendichtungen

Montage

Geschlossener Einbauraum
Einbauraum EA 05

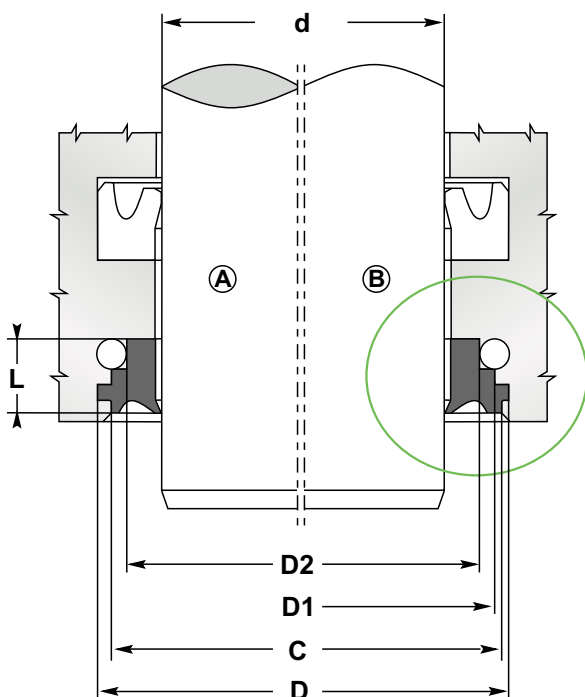

**Profil, Werkstoff(e), Abmessungen
bei Anfragen und Bestellungen erforderlich!**

Montagehinweis

- Den Abstreifer nierenförmig verformen, danach in die Nut drücken

Abmessungen

- Bitte übermitteln Sie die folgenden Maße für die Fertigung individueller Dichtungen:

d Stangen-Außendurchmesser
D Nutgrund-Durchmesser im Gehäuse
D1 Abgesetzter Durchmesser im Gehäuse
D2 Abgesetzter Durchmesser im Gehäuse
C Abgesetzter Innendurchmesser am Gehäuse
L Gesamt-Nutbreite
L1 Teil-Nutbreite 1
L2 Teil-Nutbreite 2
L3 Teil-Nutbreite 3
H Dichtungshöhe

