A920 Abstreifer

PDT-Fertigung
Hydraulikdichtungen

Version 01/2022

Werkstoff

Polyurethan	PUR 95 Sh A

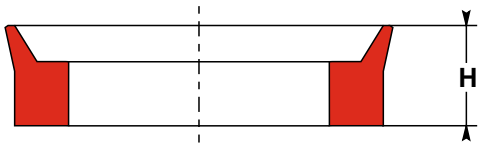

Einsatzbereich

Temperaturbereich	-30°C bis 100°C
Gleitgeschwindigkeit	≤ 0,8 m/s
Medien-Beständigkeit	s. Material-Datenblatt

Montage

Geschlossener Einbauraum
Einbauraum EA 06

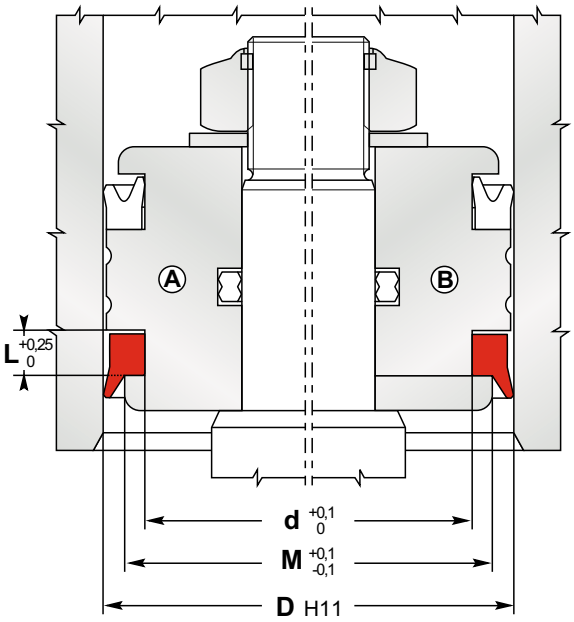

Funktion

- **Einfach-wirkender** Kolbenabstreifer
- Verhindert das Eindringen von Verunreinigungen
- Schützt Führungselemente und Kolbendichtungen
- Polyurethan (PUR) weist einen geringen Abrieb auf

Montagehinweis

- Dieser Abstreifer kann in geschlossene und geteilte Einbauräume montiert werden

Abmessungen

- Bitte übermitteln Sie die folgenden Maße für die Fertigung individueller Dichtungen:

D	Zylinderrohr-Innendurchmesser
d	Nutgrund-Durchmesser im Gehäuse
M	Abgesetzter Durchmesser am Kolben
L	Nutbreite
H	Dichtungshöhe

Profil, Werkstoff(e), Abmessungen bei Anfragen und Bestellungen erforderlich!

PDT Dichtungstechnik GmbH | Mittelstraße 13 | D-07554 Korbußen
Tel.: +49 (0) 36602 / 4631-0 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

Im Falle von Abmessungen und Werkstoffen, die vom Standard abweichen, finden Sie weitere Informationen in unserem **PDT-Werkstattheft** oder unter www.pdt-seals.de

Bitte Beachten Sie: Der Einsatzbereich der **PDT**-Fertigungsartikel (Druck-, Temperaturbeständigkeit, Gleit-geschwindigkeit) wird durch die Werkstoffauswahl beeinflusst und kann abweichen.