




Werkstoffe

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1 Dichtelement | NBR 85 Sh A |
| 2 Führungsringe | POM |

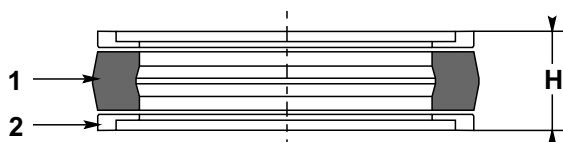

Einsatzbereich


Druckbereich	≤ 350 bar
Temperaturbereich	-30°C bis 100°C
Gleitgeschwindigkeit	≤ 0,5 m/s
Medien-Beständigkeit	s. Material-Datenblatt

Funktion

- **Doppelt-wirkende** Kolbendichtung
- Spezielles Dichtelement aus NBR
- Zwei Führungsringe aus POM dienen als Führung und schützen vor Spaltextrusion

Montage

Geschlossen Geteilt
Einbauraum EK 22

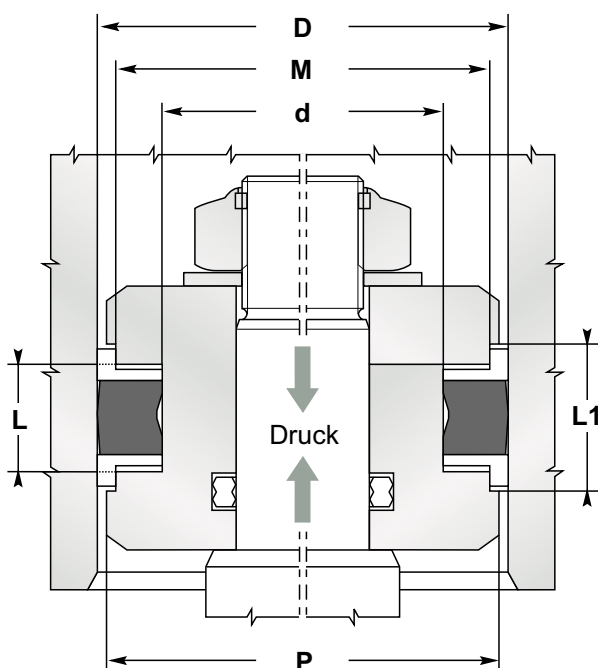

Montagehinweis

- Die Dichtung kann in einen geschlossenen oder geteilten Einbauraum montiert werden
- Das Dichtelement **1** zuerst montieren
- Im Anschluss die Führungsringe **2** einsetzen

Abmessungen

- Bitte übermitteln Sie die folgenden Maße für die Fertigung individueller Dichtungen:

D	Zylinderrohr-Innendurchmesser
d	Nutgrund-Durchmesser
M	Abgesetzter Durchmesser am Kolben
L	Gesamt-Nutbreite
L1	Teil-Nutbreite

**Profil, Werkstoff(e), Abmessungen
bei Anfragen und Bestellungen erforderlich!**

**Hinweis - PDT-Fertigung**

Bitte beachten Sie, dass diese Artikel **PDT-Fertigungswaren** sind. Die aufgeführte Maßreihe dient als Orientierungshilfe. Dichtungen, die nach individuellen Maßen außerhalb dieser Reihe produziert werden, gelten ebenfalls als **PDT-Fertigungsware**.

Es gilt die entsprechende Preisstruktur.
Artikelpreise können unter verkauf@pdt-seals.de angefragt werden.

D	d	M	P	L	L1
25,00	17,50	21,30	24,00	8,50	15,00
32,00	22,00	27,50	31,00	11,00	19,00
40,00	30,00	35,50	39,00	11,00	19,00
50,00	40,00	45,50	49,00	11,00	19,00
55,00	45,00	50,50	54,00	11,00	19,00
63,00	53,00	58,50	61,50	11,00	19,00
80,00	70,00	75,50	78,50	11,00	19,00
100,00	87,00	93,80	98,50	14,00	26,00
125,00	112,00	118,80	123,50	14,00	26,00