


Werkstoffe

- 1 Dichtelement NBR 85 Sh A
2 Stützringe POM

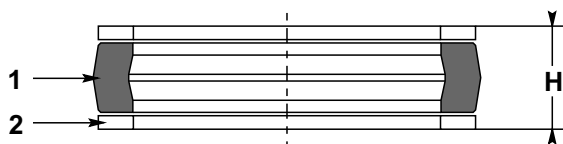

Einsatzbereich


Druckbereich	≤ 400 bar
Temperaturbereich	-30°C bis 100°C
Gleitgeschwindigkeit	≤ 0,5 m/s
Medien-Beständigkeit	s. Material-Datenblatt

Funktion

- **Doppelt-wirkende** Kolbendichtung
- Spezielles Dichtelement aus NBR
- Zwei Stützringe aus POM schützen vor Spaltextrusion
- **Bitte beachten Sie:**
Eine separate Kolbenführung muss gewährleistet sein

Montage

Geschlossen Geteilt
Einbauraum EK 20

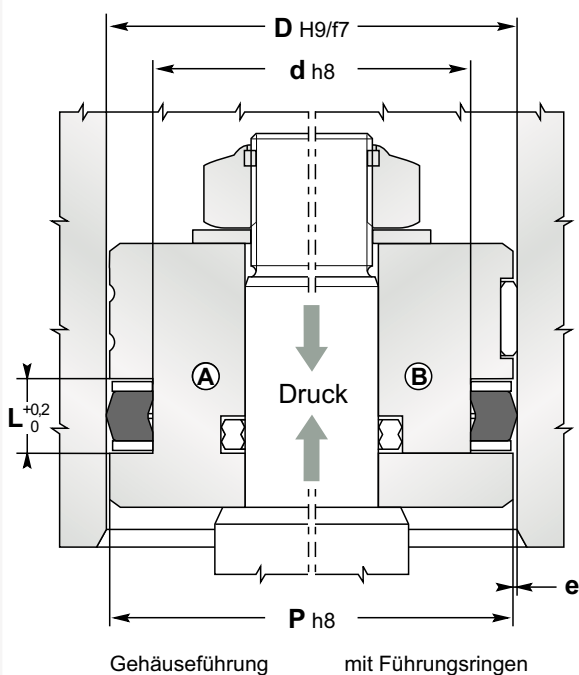

$$P = D - 2e$$

Montagehinweis

- Die Dichtung kann in einen geschlossenen oder geteilten Einbauraum montiert werden
- Das Dichtelement 1 zuerst montieren
- Im Anschluss die Stützringe 2 einsetzen

Abmessungen

- Bitte übermitteln Sie die folgenden Maße für die Fertigung individueller Dichtungen:

D	Zylinderrohr-Innendurchmesser
d	Nutgrund-Durchmesser
L	Nutbreite

**Profil, Werkstoff(e), Abmessungen
bei Anfragen und Bestellungen erforderlich!**