




Werkstoff

Elastomer

FPM 80 Sh A

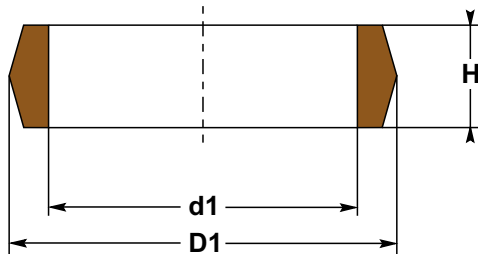

Einsatzbereich



Druckbereich	≤ 800 bar
Temperaturbereich	-10°C bis 200°C
Medien-Beständigkeit	s. Medien-Übersicht

Funktion

- **Axial-dichtende**, statische Dichtung **CS** besteht aus FPM und ist beständig ggü. Extrusion und Vibration
- FPM ist insbesondere für den Einsatz bei hohen Temperaturen geeignet und beständig ggü. vielen Chemikalien

Montage

Offener Einbauraum
Einbauraum EST 62A

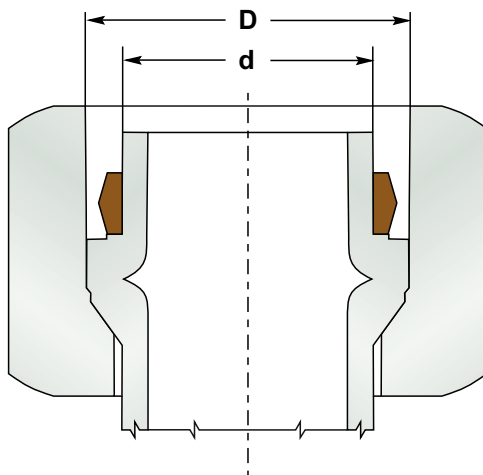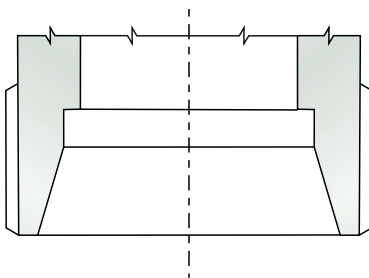

Montagehinweis

- Die **CS** ist für die Montage in Einbauräume nach DIN - ISO 8434 -1 geeignet

PDT-Fertigung

Nicht möglich