




Werkstoffe

1 Dichtlippe (Elastomer)	NBR
2 Metallgehäuse	Stahl
3 Distanzstücke	Stahl
4 Dichtlippe (Metall)	Messing

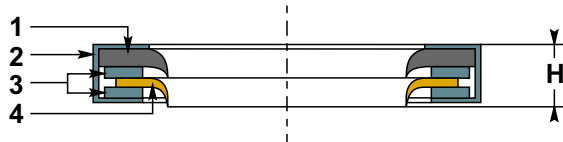

Einsatzbereich


Temperaturbereich	-30°C bis 110°C
Gleitgeschwindigkeit	≤ 1 m/s
Medien-Beständigkeit	s. Medien-Übersicht

Funktion

- **Einfach-wirkender** Abstreifer
- Wird bei schwierigen Bedingungen eingesetzt
- Die Messinglippe entfernt stark haftende Verunreinigungen (z.B. Schlamm, Eis, Zement, Beton usw.) von der Stange
- Die Messinglippe ist schwimmend im Abstreifer montiert und liegt dadurch stets an der Stange an

Montage

Offener Einbauraum
Einbauraum EA 07

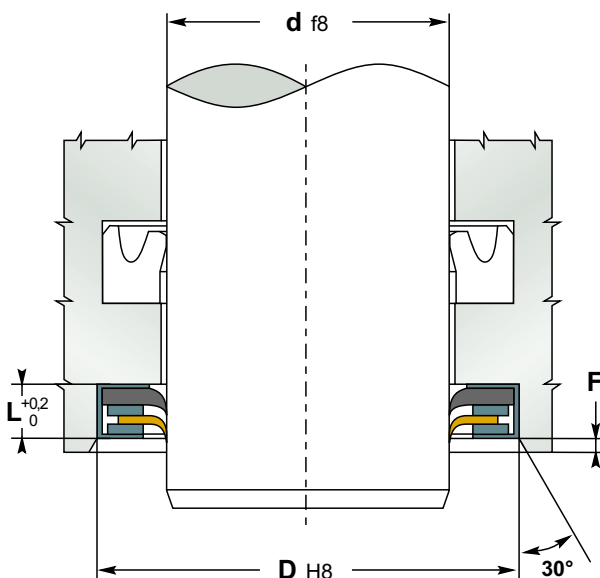

$D < 95 \text{ mm} : F = 2$
 $D \geq 95 \text{ mm} : F = 3$

Montagehinweis

- Den Abstreifer nach Möglichkeit mit Hilfe einer Einschlaghülse montieren

PDT-Fertigung

Nicht möglich