




### Werkstoff

Elastomer

FPM 90 Sh A

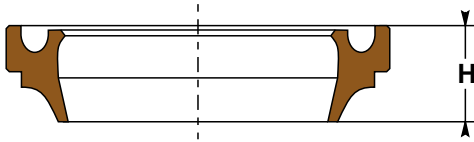

### Funktion

- **Doppelt-wirkender** Abstreifer
- Verhindert das Eindringen von Verunreinigungen
- Schützt Führungselemente und Stangendichtungen
- Aufgrund der zusätzlichen Dichtfunktion wird dieser Abstreifer in Kombination mit Dichtungen mit hydrodynamischem Rückförderverhalten empfohlen, oder bei Einsatz einer Leckagebohrung

### Einsatzbereich

Temperaturbereich -10°C bis 180°C  
Gleitgeschwindigkeit ≤ 0,8 m/s  
Medien-Beständigkeit s. Medien-Übersicht



### PDT-Fertigung

**Profil** A112  
**Werkstoff-Empfehlung** FPM 85 Sh A  
**Abmessungen** gemäß Einbauraum



**Der angegebene Fertigungswerkstoff ist eine Anlehnung an die Handelsware und als Empfehlung zu verstehen.**

**Profil, Werkstoff(e), Abmessungen bei Anfragen und Bestellungen erforderlich!**


Im Falle von Abmessungen und Werkstoffen, die vom Standard abweichen, finden Sie weitere Informationen in unserem **PDT-Werkstattheft** oder unter [www.pdt-seals.de](http://www.pdt-seals.de)

**Bitte Beachten Sie:** Der Einsatzbereich der **PDT-Fertigungsartikel** (Druck-, Temperaturbeständigkeit, Gleitgeschwindigkeit) wird durch die Werkstoffauswahl beeinflusst und kann abweichen.




### Montage A

Geschlossener Einbauraum  
Einbauraum EA 02

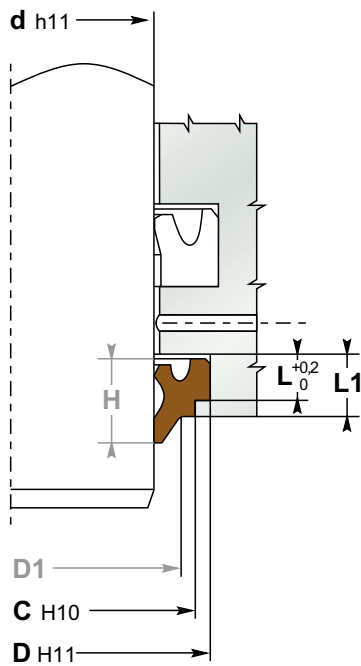


### Montage B

Geschlossener Einbauraum  
Einbauraum EA 01

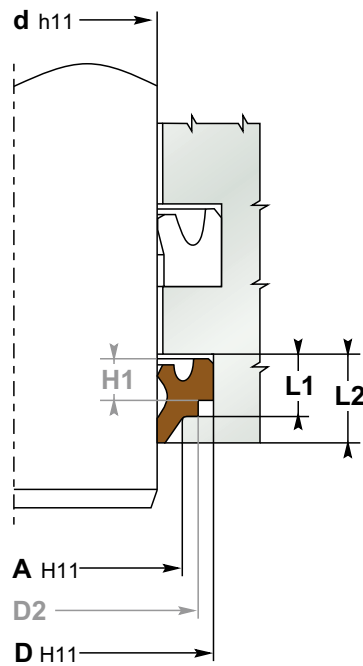

### Montage C

Geschlossener Einbauraum  
Einbauraum EA 102

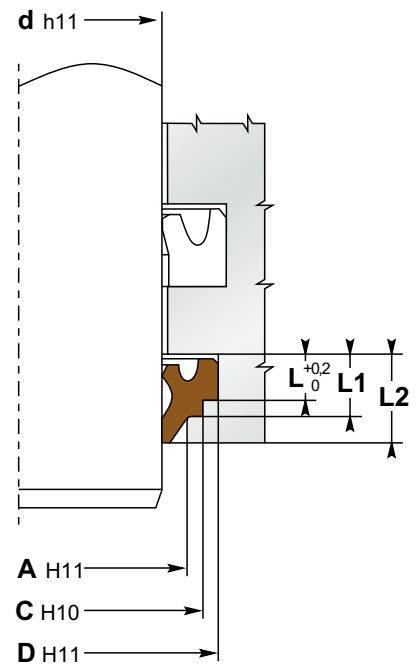

Grau geschriebene Abmessungen sind nur für die **PDT**-Fertigung relevant