



DUP

Abstreifer | Stangendichtung


Handelsware
Pneumatikdichtungen

Version 01/2022

Werkstoff

Polyurethan

PUR 90 Sh A

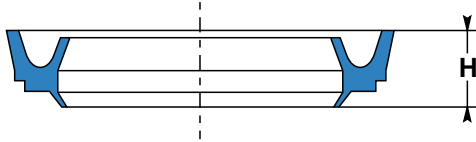

Einsatzbereich

Druckbereich	≤ 20 bar
Temperaturbereich	-30°C bis 90°C
Gleitgeschwindigkeit	≤ 1 m/s
Medien-Beständigkeit	s. Medien-Übersicht

Montagehinweis

- Den Abstreifer nierenförmig verformen, danach in die Nut drücken
- Scharfe Kanten um den Einbauraum sollten entfernt oder mit Radien versehen (≤ 0,2mm) werden, um eine Beschädigung der Dichtung bei der Montage zu verhindern

Funktion


- **Doppelt-wirkende** Dichtung
- Vereint die Funktionalität einer asymmetrischen Stangendichtung mit der eines Abstreifers
- Die Dichtung kann dank der Stufe am Außendurchmesser bündig montiert werden und verringert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Nut
- Polyurethan (PUR) ist ein witterungsbeständiger Werkstoff und weist einen geringen Abrieb auf

PDT-Fertigung

Nicht möglich


Montage A

Geschlossener Einbauraum
Einbauraum EA 02

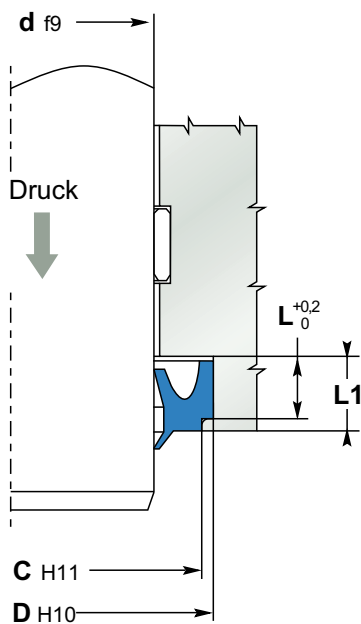


Montage B

Geschlossener Einbauraum
Einbauraum EA 01

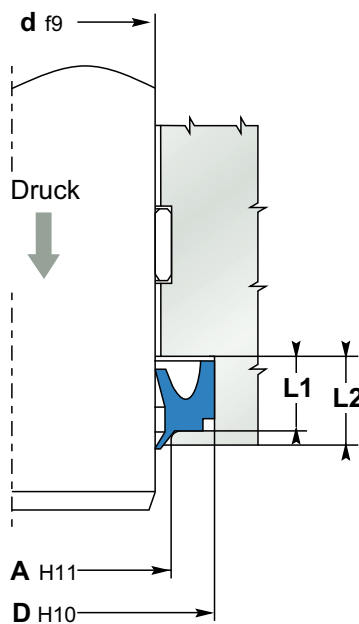

Montage C

Geschlossener Einbauraum
Einbauraum EA 102

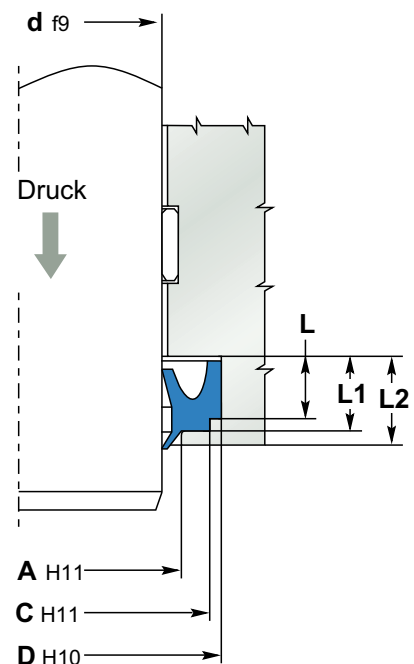

PDT Dichtungstechnik GmbH | Mittelstraße 13 | D-07554 Korbußen

Tel.: +49 (0) 36602 / 4631-0 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de