




### Werkstoffe

1 Dichtelement FPM 90 Sh A

2 Gehäuse Stahl

Gehäuse aus Edelstahl  
auf Anfrage möglich

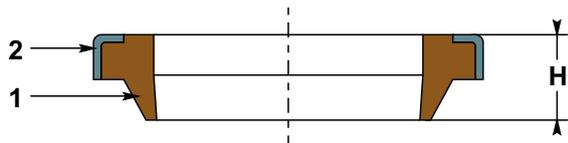

### Einsatzbereich

Temperaturbereich -10°C bis 180°C

Gleitgeschwindigkeit ≤ 0,8 m/s


Medien-Beständigkeit s. Medien-Übersicht

### Funktion

- **Einfach-wirkender** Abstreifer
- Verhindert das Eindringen von Verunreinigungen
- Schützt Führungselemente und Stangendichtungen
- Das Profil GA aus FPM kann in Hydraulik- und Pneumatik-Zylindern eingesetzt werden
- FPM ist insbesondere für den Einsatz bei hohen Temperaturen geeignet und beständig ggü. vielen Chemikalien

### Montage

Offener Einbauraum  
Einbauraum EA 07

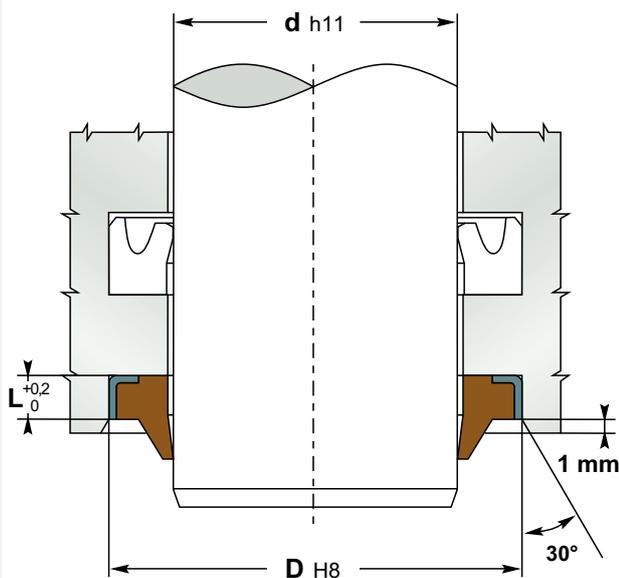

### Montagehinweis

- Den Abstreifer nach Möglichkeit mit Hilfe einer Einschlaghülse montieren

### PDT-Fertigung

Nicht möglich