




GA Abstreifer

Handelsware
Hydraulikdichtungen

Version 01/2022

Werkstoffe

1 Dichtelement	NBR 90 Sh A
2 Gehäuse	Stahl

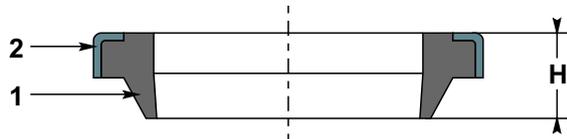

Einsatzbereich


Temperaturbereich	-30°C bis 100°C
Gleitgeschwindigkeit	≤ 0,8 m/s
Medien-Beständigkeit	s. Medien-Übersicht

Funktion

- **Einfach-wirkender** Abstreifer
- Verhindert das Eindringen von Verunreinigungen
- Schützt Führungselemente und Stangendichtungen
- Das Profil GA aus NBR kann in Hydraulik- und Pneumatik-Zylindern eingesetzt werden

Montage

Offener Einbauraum
Einbauraum EA 07

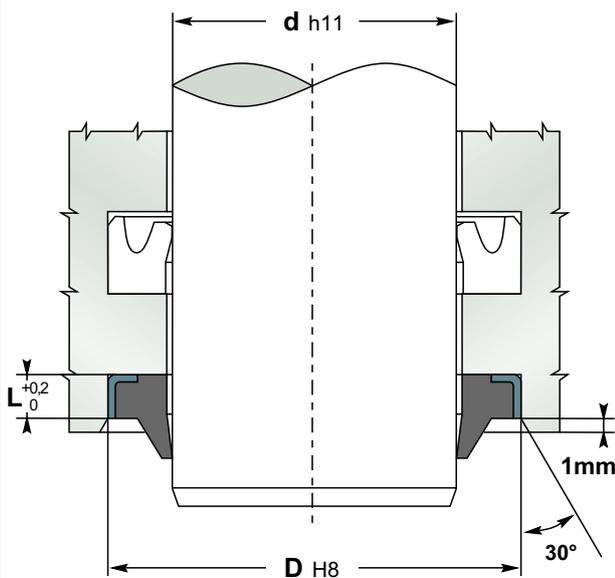

Montagehinweis

- Den Abstreifer nach Möglichkeit mit Hilfe einer Einschlaghülse montieren



PDT-Fertigung

Profil	A103
Werkstoff-Empfehlung	
1 Dichtelement	NBR 85 Sh A
2 Gehäuse	POM
Abmessungen	d, D, C, L, H



Keine Fertigung mit Metall möglich!

Die angegebenen Fertigungswerkstoffe sind eine Anlehnung an die Handelsware und als Empfehlung zu verstehen.

Profil, Werkstoff(e), Abmessungen bei Anfragen und Bestellungen erforderlich!

Im Falle von Abmessungen und Werkstoffen, die vom Standard abweichen, finden Sie weitere Informationen in unserem **PDT-Werkstattheft** oder unter www.pdt-seals.de

Bitte Beachten Sie: Der Einsatzbereich der **PDT-Fertigungsartikel** (Druck-, Temperaturbeständigkeit, Gleitgeschwindigkeit) wird durch die Werkstoffauswahl beeinflusst und kann abweichen.