



Hydraulikdichtungen

Version 01/2022

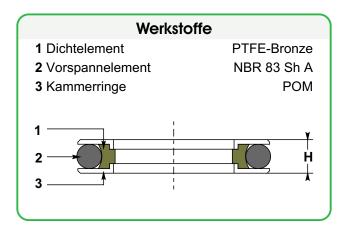

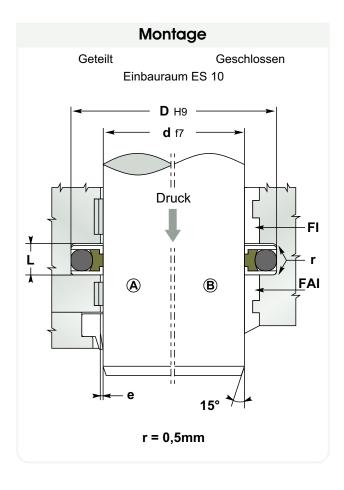

## Einsatzbereich Druckbereich Montage (A) ≤ 450 bar Montage (B) ≤ 360 bar Temperaturbereich -35°C bis 100°C Gleitgeschwindigkeit ≤ 1 m/s Medien-Beständigkeit s. Medien-Übersicht

## **Funktion**

- Doppelt-wirkender HUNGER -Stangendicht-
- · Verbesserte Variante einer Gleitring-O-Ring-Dichtung
- · Aufgrund der Kammerringe wird Spaltextrusion verhindert
- · Kein Kleben oder Radieren des Dichtsatzes und kein Ruck-Gleiten
- Je nach Verwendungszweck sind modifizierte Ausführungen auf Anfrage möglich
- Die Dichtung GGDI ist ein Produkt der Hunger International GmbH. Die Verwendung des Markennamens hat lediglich beschreibenden Charakter

## **Montagehinweis**

- Den O-Ring 2 zuerst montieren
- Das Dichtelement 1 nierenförmig verformen, danach in die Nut drücken, im Anschluss mit Hilfe eines Dorns kalibrieren
- Danach die Kammerringe 3 einsetzen

**PDT**-Fertigung Nicht möglich

Durchmesser (mm)	e (mm)	
	< 100 bar	≥ 100 bar
< 80	0,35	0,20
80 - 100	0,40	0,25
105 - 250	0,50	0,35
> 250	0,80	0,40

PDT Dichtung/technik GmbH | Mittelstraße 13 | D-07554 Korbußen Tel.: +49 (0) 36602 / 4631-0 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de