




Werkstoff

Polyester (gewebeverstärkt) + PTFE

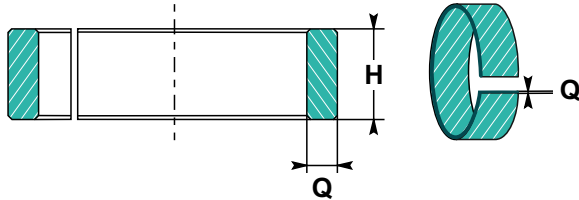

Einsatzbereich

Max. radiale Belastung

bei 25°C $\leq 100 \text{ N/mm}^2$

bei 60°C $\leq 50 \text{ N/mm}^2$

Temperaturbereich -30°C bis 120°C

Gleitgeschwindigkeit $\leq 1 \text{ m/s}$

Medien-Beständigkeit s. Medien-Übersicht

PDT-Fertigung


Nicht möglich

Funktion

- Führungsband aus gewebeverstärktem Polyester, das mit PTFE versetzt wurde
- Robuste Führung mit hoher Steifigkeit dank Gewebeverstärkung
- Standard-Schnitt (S) entsprechend Abbildung
- A-Schnitt (45°) auf Anfrage möglich
- Aufgrund der hohen Druckbelastbarkeit, guter Gleiteigenschaften und geringem Abrieb wird es bei hoher Belastung eingesetzt
- Verfügt über Fasen, die die Montage erleichtern

Montage Stange

Geschlossener Einbauraum
Einbauraum EF 81

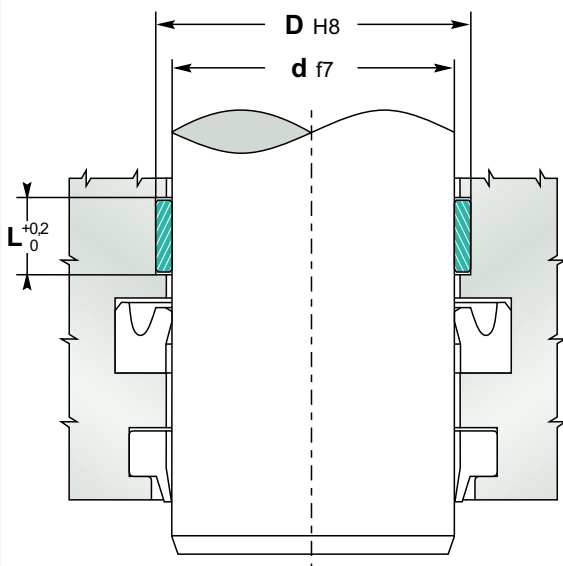

Montage Kolben

Geschlossener Einbauraum
Einbauraum EF 80

