




Werkstoff

Plastomer

modifiziertes POM

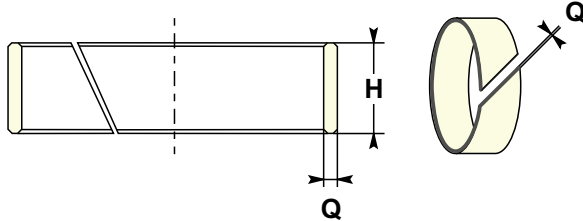

Einsatzbereich

Max. radiale Belastung	≤ 36 N/mm ²
Temperaturbereich	-40°C bis 110°C
Gleitgeschwindigkeit	≤ 1 m/s
Medien-Beständigkeit	s. Medien-Übersicht

Funktion

- Vorgeformter Führungsring für Stangen-Anwendungen
- Schräg getrennt (A-Schnitt)
- Besteht aus abriebfestem, selbstschmierendem POM, speziell geeignet für die Pneumatik
- Verfügt über Fasen, die die Montage erleichtern



Bitte beachten Sie:

Dieser Artikel kann auch als Kolbenführung verwendet werden (Alternative zu E/DP).

Wir behalten uns vor bei Nicht-Verfügbarkeit eines Artikels diesen mit der Alternative zu ersetzen.

PDT-Fertigung

Nicht möglich

Montage

Geschlossener Einbauraum
Einbauraum EF 81

