




Werkstoff

Phenolharz (gewebeverstärkt) + PTFE

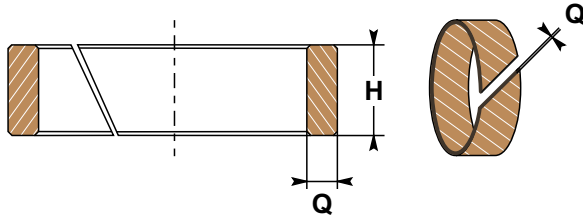

Einsatzbereich

Max. radiale Belastung	
bei 25°C	$\leq 100 \text{ N/mm}^2$
bei 60°C	$\leq 50 \text{ N/mm}^2$
Druckfestigkeit DIN 53454	320 N/mm^2
Temperaturbereich	-30°C bis 120°C
Gleitgeschwindigkeit	$\leq 1 \text{ m/s}$
Medien-Beständigkeit	s. Medien-Übersicht



Bitte beachten Sie:


Dieser Artikel kann auch als Kolbenführung verwendet werden (Alternative zu E/GTP1).
Wir behalten uns vor bei Nicht-Verfügbarkeit eines Artikels diesen mit der Alternative zu ersetzen.

Funktion

- Vorgeformter Führungsring für Stangen-Anwendungen
- Schräg getrennt (A-Schnitt)
- Besteht aus Phenolharz, das mit synthetischem Gewebe verstärkt und mit PTFE versetzt wurde
- Robuste Führung mit hoher Steifigkeit dank Gewebeverstärkung
- Zeichnet sich durch seine Härte und Druckbeständigkeit aus
- Wird in der Mobilhydraulik bzw. bei hoher Belastung eingesetzt
- Einfache Montage

Montage

Geschlossener Einbauraum
Einbauraum EF 81

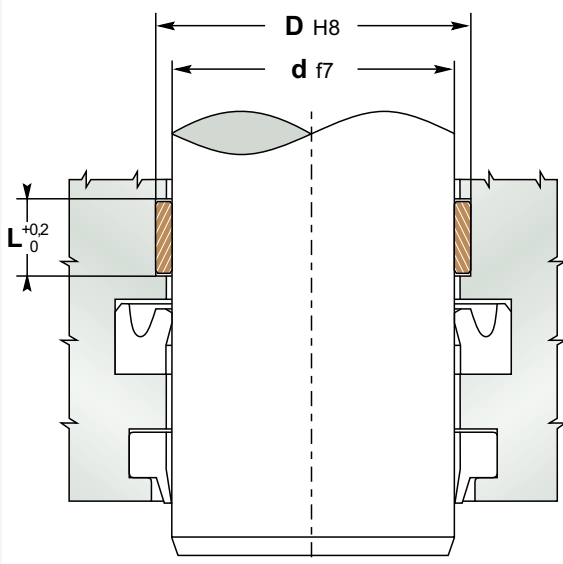

PDT-Fertigung

Nicht möglich