




Werkstoffe

1 Dichttring	NBR 85 Sh A
2 Druckring	POM
3 Stützelement	POM

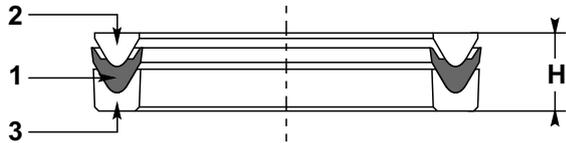

Einsatzbereich


Druckbereich	≤ 250 bar
Temperaturbereich	-30°C bis 100°C
Gleitgeschwindigkeit	≤ 0,5 m/s
Medien-Beständigkeit	s. Material-Datenblatt

Funktion

- **Einfach-wirkende** symmetrische Dichtung
- Kommt überwiegend bei Kolben zum Einsatz

Montage

Geteilter Einbauraum
Einbauraum EK 31

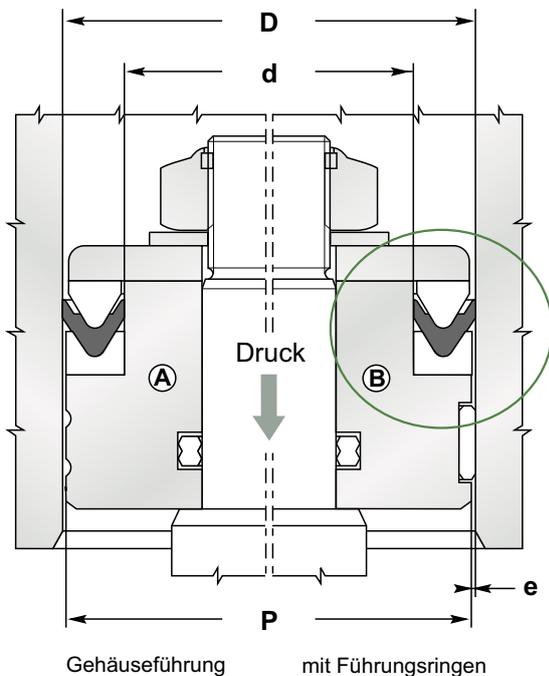


$$P = D - 2e$$

Abmessungen

- Bitte übermitteln Sie die folgenden Maße für die Fertigung individueller Dichtungen:

D	Zylinderrohr-Innendurchmesser
d	Nutgrund-Durchmesser
L	Gesamt-Nutbreite
L1	Teil-Nutbreite 1
L2	Teil-Nutbreite 2

**Profil, Werkstoff(e), Abmessungen
bei Anfragen und Bestellungen erforderlich!**

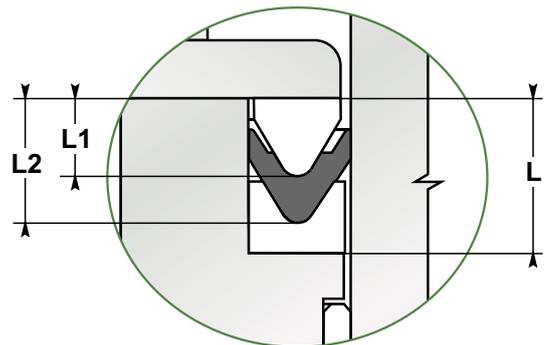

Montagehinweis

- Die Dichtung **muss** in einen geteilten Einbauraum montiert werden