




### Werkstoff

Polyurethan

PUR 90 Sh A

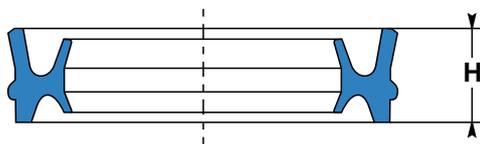

### Einsatzbereich


Druckbereich	≤ 20 bar
Temperaturbereich	-30°C bis 90°C
Gleitgeschwindigkeit	≤ 1 m/s
Medien-Beständigkeit	s. Medien-Übersicht

### Funktion

- **Doppelt-wirkende** Dichtung
- Vereint die Funktionalität einer asymmetrischen Stangendichtung mit der eines Abstreifers
- Polyurethan (PUR) ist ein witterungsbeständiger Werkstoff und weist einen geringen Abrieb auf

### Montage

Offener Einbauraum  
Einbauraum EA 08

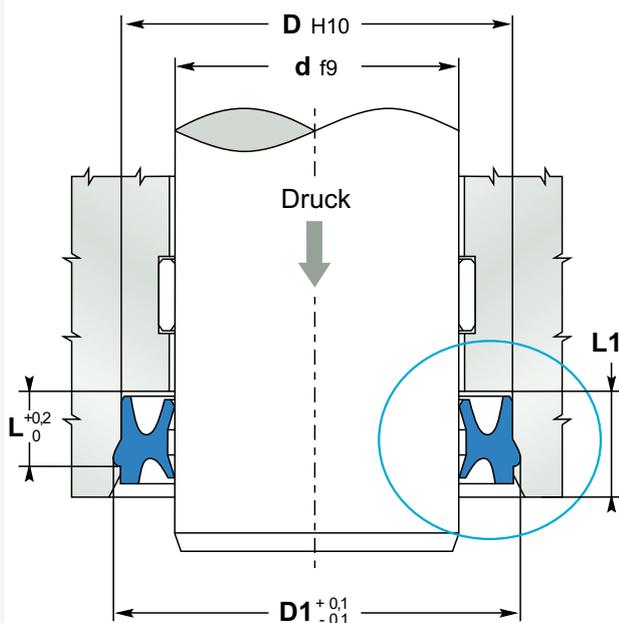

### Montagehinweis

- Der NPSL / P wird durch Einschnappen in die Haltenut montiert

### PDT-Fertigung

Nicht möglich

