




Werkstoffe

- 1 Dichtelement NBR 75 Sh A
2 Metallring Stahl

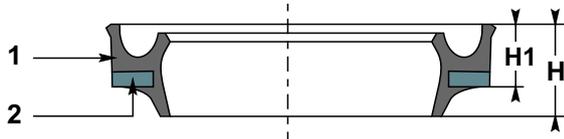

Einsatzbereich


- Druckbereich ≤ 16 bar
Temperaturbereich -30°C bis 100°C
Gleitgeschwindigkeit ≤ 1 m/s
Medien-Beständigkeit s. Medien-Übersicht

Funktion

- **Doppelt-wirkende** Dichtung
- Vereint die Funktionalität einer asymmetrischen Stangendichtung mit der eines Abstreifers
- Die besondere Bauform mit einvulkanisiertem Metallring erleichtert die Montage in offene Einbauräume
- Bitte beachten Sie, dass der Lieferumfang den Haltering (nach DIN 7993B) **nicht** umfasst

Montage

Offener Einbauraum
Einbauraum EA 08

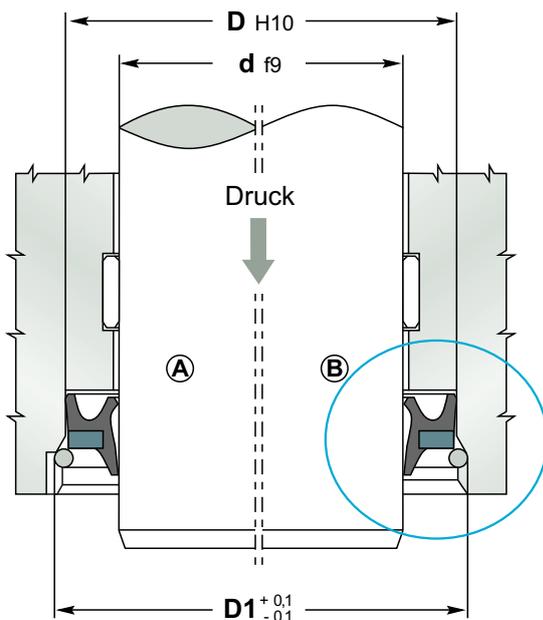

Montagehinweis

- Der NPSL wird in einen Einbauraum mit einem Einstich für einen Drahtsprengring montiert. Er kann ein- und ausgebaut werden, ohne dass die Kolbenstange demontiert werden muss
- Wird er in entölter Luft eingesetzt, sollte eine Montagefettung mit einem geeigneten Langzeitschmiermittel erfolgen

PDT-Fertigung

Nicht möglich

