


### Werkstoff

Elastomer

NBR 75 Sh A

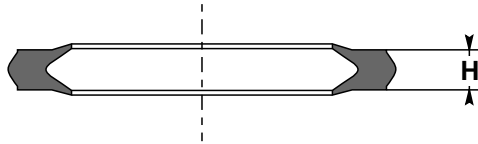

### Einsatzbereich


Druckbereich	≤ 10 bar
Temperaturbereich	-20°C bis 80°C
Gleitgeschwindigkeit	≤ 1 m/s
Medien-Beständigkeit	s. Medien-Übersicht

### Funktion

- **Doppelt-wirkende** Dichtung
- Verfügt über eine platzsparende, kompakte Bauform
- Wird in pneumatischen Zylindern und Ventilen eingesetzt

### Montage

Geschlossener Einbauraum  
Einbauraum EK 25

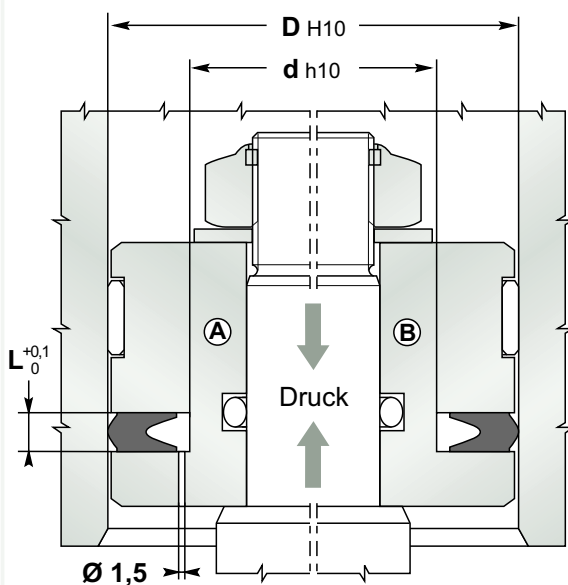

### Montagehinweis

- Die **PKK** wird in einen geschlossenen Einbauraum montiert
- Wird sie in entölter Luft eingesetzt, sollte eine Montagefettung mit einem geeigneten Langzeitschmiermittel erfolgen

**PDT-Fertigung**

Nicht möglich