




Werkstoff

Elastomer

NBR 90 Sh A

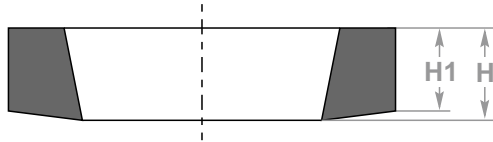

Grau geschriebene Abmessungen sind nur für die **PDT**-Fertigung relevant

Einsatzbereich


Temperaturbereich -30°C bis 100°C
Gleitgeschwindigkeit $\leq 0,8$ m/s
Medien-Beständigkeit s. Medien-Übersicht

Funktion

- **Einfach-wirkender** Abstreifer
- Verhindert das Eindringen von Verunreinigungen
- Schützt Führungselemente und Stangendichtungen
- Aufgrund des kompakten Designs hat er nur einen geringen Platzbedarf

Montage

Geschlossener Einbauraum
Einbauraum EA 01

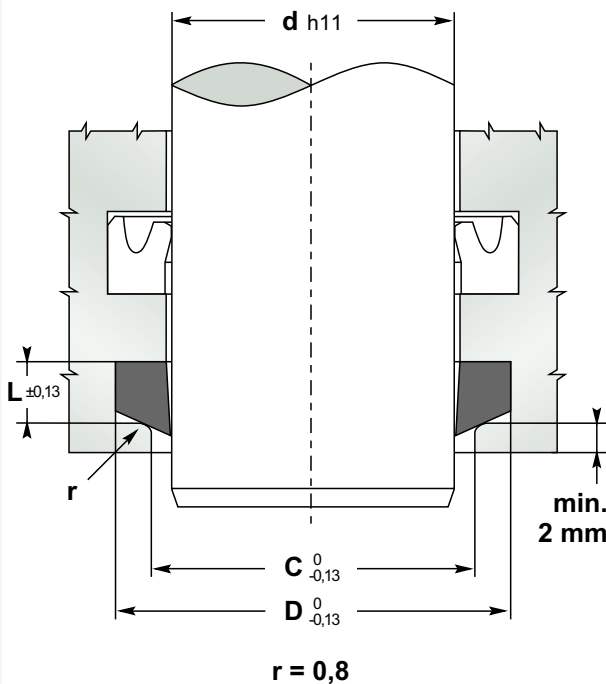

Montagehinweis

- Den Abstreifer nierenförmig verformen, danach in die Nut drücken



PDT-Fertigung

Profil A952

Werkstoff-Empfehlung NBR 85 Sh A

Abmessungen d, D, C, L oder d, D, H1, H



Der angegebene Fertigungswerkstoff ist eine Anlehnung an die Handelsware und als Empfehlung zu verstehen.

Profil, Werkstoff(e), Abmessungen bei Anfragen und Bestellungen erforderlich!

Im Falle von Abmessungen und Werkstoffen, die vom Standard abweichen, finden Sie weitere Informationen in unserem **PDT-Werkstattheft** oder unter www.pdt-seals.de

Bitte Beachten Sie: Der Einsatzbereich der **PDT**-Fertigungsartikel (Druck-, Temperaturbeständigkeit, Gleitgeschwindigkeit) wird durch die Werkstoffauswahl beeinflusst und kann abweichen.