

Version 01/2022



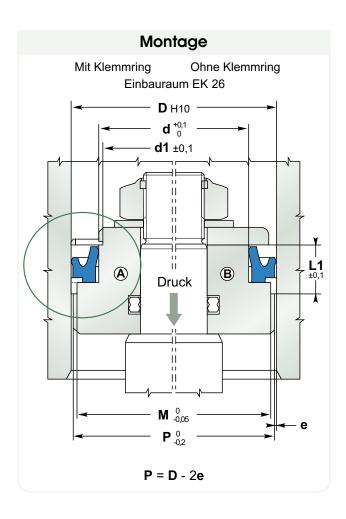

## Einsatzbereich

## **Funktion**

- Einfach-wirkende Kolbendichtung
- Asymmetrischer Nutring, der auch bei Druckstoßspitzen eingesetzt werden kann
- Winkelring aus POM dient als Führung und schützt vor Spaltextrusion
- Außerdem verfügt die Dichtung über einen Klemmring (AR) aus POM, der bei der Montage im offenen Einbauraum zum Einsatz kommt
- Polyurethan (PUR) weist einen geringen Abrieb und eine hohe Extrusionsbeständigkeit auf

## **Montagehinweis**

- Die Dichtung kann in einen offenen oder geteilten Einbauraum montiert werden
- Das Dichtelement 1 zuerst montieren
- Danach den Winkelring 2 einsetzen
- Im Anschluss den (offenen) Einbauraum mit dem Klemmring 3 verschließen (siehe (A))
- Bitte keine spitzen oder scharfkantigen Werkzeuge bei der Montage verwenden!

## **PDT**-Fertigung

Nicht möglich

