RZP / NBR Kolbendichtung

Handelsware
Pneumatikdichtungen

Version 01/2022

Werkstoff

Elastomer	NBR 80 Sh A

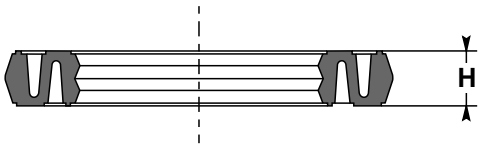

Einsatzbereich

Druckbereich	≤ 12 bar
Temperaturbereich	-30°C bis 100°C
Gleitgeschwindigkeit	≤ 1 m/s
Medien-Beständigkeit	s. Medien-Übersicht

Funktion

- **Doppelt-wirkende** Dichtung
- Verfügt über eine platzsparende, kompakte Bauform
- Wird in pneumatischen Zylindern und Ventilen eingesetzt

Montage

Geschlossener Einbauraum
Einbauraum EK 20

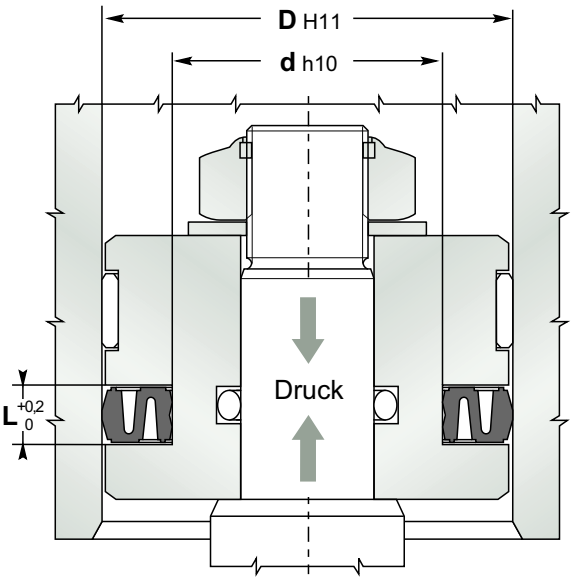

Montagehinweis

- Die **RZP** wird in einen geschlossenen Einbauraum montiert
- Wird sie in entölter Luft eingesetzt, sollte eine Montagefettung mit einem geeigneten Langzeitschmiermittel erfolgen

PDT-Fertigung Nicht möglich

PDT Dichtungstechnik GmbH | Mittelstraße 13 | D-07554 Korbußen
Tel.: +49 (0) 36602 / 4631-0 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.