



RZR / NBR

Stangendichtung


Handelsware
Pneumatikdichtungen

Version 01/2022

Werkstoff

Elastomer

NBR 80 Sh A

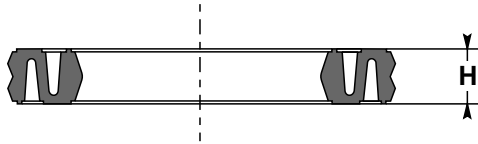

Einsatzbereich

Druckbereich	≤ 12 bar
Temperaturbereich	-30°C bis 100°C
Gleitgeschwindigkeit	≤ 1 m/s
Medien-Beständigkeit	s. Medien-Übersicht

Funktion


- **Doppelt-wirkende** Dichtung
- Verfügt über eine platzsparende, kompakte Bauform
- Wird in pneumatischen Zylindern und Ventilen eingesetzt

Montage

Geschlossen

Geteilt

Einbauraum ES 10

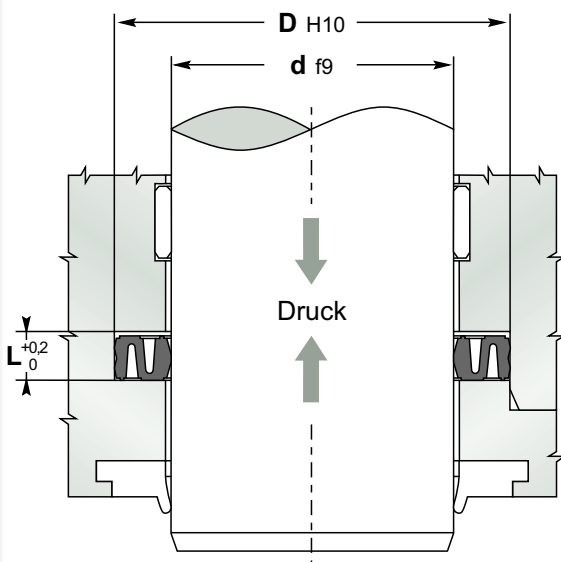

Montagehinweis

- Die Dichtung nierenförmig verformen, danach in die Nut drücken

PDT-Fertigung

Nicht möglich