ST12-ORSTA

TGL

Produzierte Handelsware
Stützringe

Version 01/2022

Werkstoff

Plastomer	POM

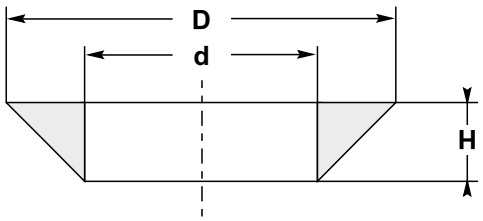

Einsatzbereich

Druckbereich	keine Angabe
Temperaturbereich	-30°C bis 100°C
Medien-Beständigkeit	s. Medien-Übersicht
TGL-Referenz	ST 6312

Funktion

- Stützring für Stangendichtungen in ORSTA-Zylindern nach TGL
- Verfügt über einen dreieckigen Querschnitt
- Verhindert die Spaltextrusion der Dichtung, wenn diese hohem Druck ausgesetzt ist, oder der Spalt groß ist
- Kann ohne Hilfsmittel montiert werden

Montage Stange

Geschlossener Einbauraum
Einbauraum EU 92

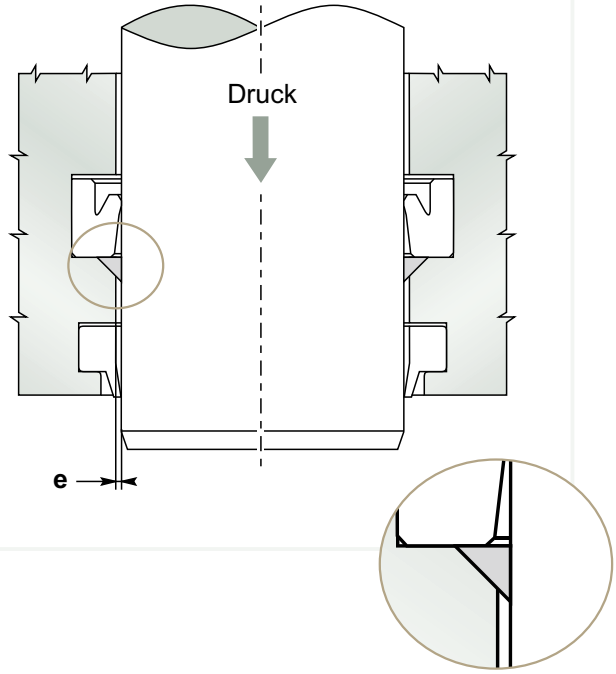

PDT-Fertigung

Profil	B112
Werkstoff-Empfehlung	POM o. PA
Abmessungen	d, D, H

Der angegebene Fertigungswerkstoff ist eine Anlehnung an die Handelsware und als Empfehlung zu verstehen.

Profil, Werkstoff(e), Abmessungen bei Anfragen und Bestellungen erforderlich!

Im Falle von Abmessungen und Werkstoffen, die vom Standard abweichen, finden Sie weitere Informationen in unserem **PDT-Werkstattheft** oder unter www.pdt-seals.de

Bitte Beachten Sie: Der Einsatzbereich der **PDT**-Fertigungsartikel (Druck-, Temperaturbeständigkeit, Gleitgeschwindigkeit) wird durch die Werkstoffauswahl beeinflusst und kann abweichen.

PDT Dichtungstechnik GmbH | Mittelstraße 13 | D-07554 Korbußen
Tel.: +49 (0) 36602 / 4631-0 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.