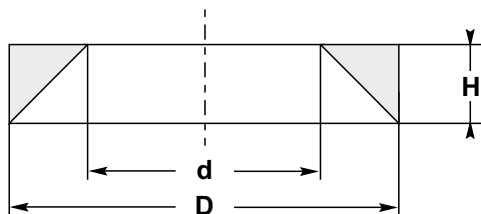


**Werkstoff**

Plastomer


POM

**Einsatzbereich**

Druckbereich	keine Angabe
Temperaturbereich	-30°C bis 100°C
Medien-Beständigkeit	s. Medien-Übersicht
TGL-Referenz	ST 6313

Funktion

- Stützring für Kolbendichtungen in ORSTA-Zylindern nach TGL
- Verfügt über einen dreieckigen Querschnitt
- Verhindert die Spaltextrusion der Dichtung, wenn diese hohem Druck ausgesetzt ist, oder der Spalt groß ist
- Kann ohne Hilfsmittel montiert werden

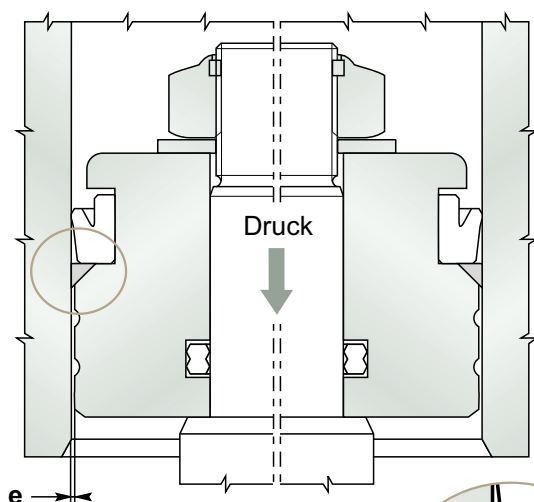Montage KolbenGeschlossener Einbauraum
Einbauraum EU 93**PDT-Fertigung**

Profil	B113
Werkstoff-Empfehlung	POM o. PA
Abmessungen	D, d, H

Der angegebene Fertigungswerkstoff ist eine Anlehnung an die Handelsware und als Empfehlung zu verstehen.

Profil, Werkstoff(e), Abmessungen bei Anfragen und Bestellungen erforderlich!

Im Falle von Abmessungen und Werkstoffen, die vom Standard abweichen, finden Sie weitere Informationen in unserem **PDT-Werkstattheft** oder unter www.pdt-seals.de

Bitte Beachten Sie: Der Einsatzbereich der **PDT-Fertigungsartikel** (Druck-, Temperaturbeständigkeit, Gleitgeschwindigkeit) wird durch die Werkstoffauswahl beeinflusst und kann abweichen.