




Werkstoff

Polyurethan

PUR 90 Sh A

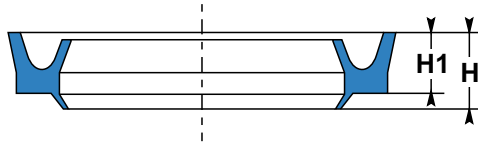

Einsatzbereich


Druckbereich	≤ 20 bar
Temperaturbereich	-30°C bis 90°C
Gleitgeschwindigkeit	≤ 1 m/s
Medien-Beständigkeit	s. Medien-Übersicht

Funktion

- **Doppelt-wirkende** Dichtung
- Vereint die Funktionalität einer asymmetrischen Stangendichtung mit der eines Abstreifers
- Polyurethan (PUR) ist ein witterungsbeständiger Werkstoff und weist einen geringen Abrieb auf

Montage

Geschlossener Einbauraum
Einbauraum EA 01

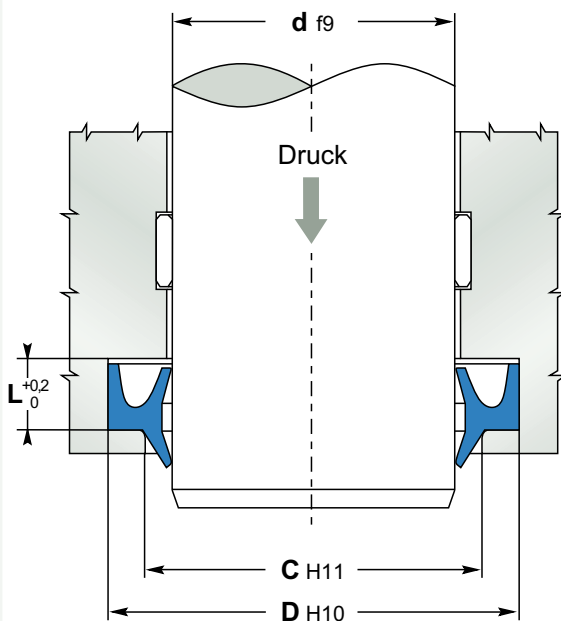

Montagehinweis

- Den Abstreifer nierenförmig verformen, danach in die Nut drücken
- Scharfe Kanten um den Einbauraum sollten entfernt oder mit Radien versehen (≤ 0,2mm) werden, um eine Beschädigung der Dichtung bei der Montage zu verhindern

PDT-Fertigung

Nicht möglich