




Werkstoff

Polyurethan

PUR 92 Sh A

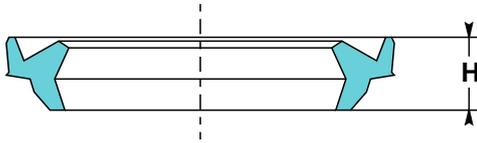

Einsatzbereich


Druckbereich	≤ 50 bar
Temperaturbereich	-30°C bis 100°C
Gleitgeschwindigkeit	≤ 0,5 m/s
Medien-Beständigkeit	s. Medien-Übersicht

Funktion

- **Doppelt-wirkender** Abstreifer
- Hochbelastbar
- Verhindert das Eindringen von Verunreinigungen
- Schützt Führungselemente und Stangendichtungen
- Aufgrund der zusätzlichen Dichtfunktion wird dieser Abstreifer in Kombination mit Dichtungen mit hydrodynamischem Rückförderverhalten empfohlen, oder bei Einsatz einer Leckage-bohrung
- Besteht aus Polyurethan (PUR) für anspruchsvolle Einsatzzwecke, ist witterungsbeständig und weist einen geringen Abrieb auf

Montage

Geschlossener Einbauraum
Einbauraum EA 01

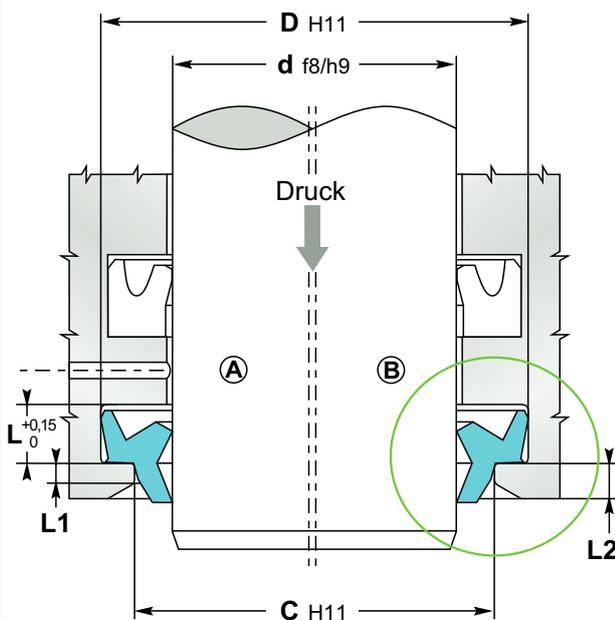

Montagehinweis

- Den Abstreifer nierenförmig verformen, danach in die Nut drücken

PDT-Fertigung

Nicht möglich

