




## Werkstoff

Polyurethan

PUR 93 Sh A

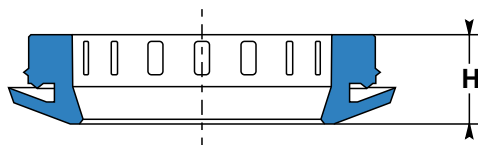

## Einsatzbereich


Temperaturbereich -30°C bis 100°C  
Gleitgeschwindigkeit  $\leq 0,8$  m/s  
Medien-Beständigkeit s. Medien-Übersicht

## Funktion

- **Einfach-wirkender** Abstreifer
- Verhindert das Eindringen von Verunreinigungen
- Schützt Führungselemente und Stangendichtungen
- Die Stege am Innendurchmesser geben Stabilität, verhindern ein Verdrehen des Abstreifers in der Nut und vermindern Ruckgleiten
- Die spezielle Funktion liegt in der Außenlippe, die den Einbauraum schützt und verhindert, das Verunreinigungen und Feuchtigkeit eindringen
- Polyurethan (PUR) ist ein witterungsbeständiger Werkstoff und weist einen geringeren Abrieb als NBR auf

## Montage

Geschlossener Einbauraum  
Einbauraum EA 02

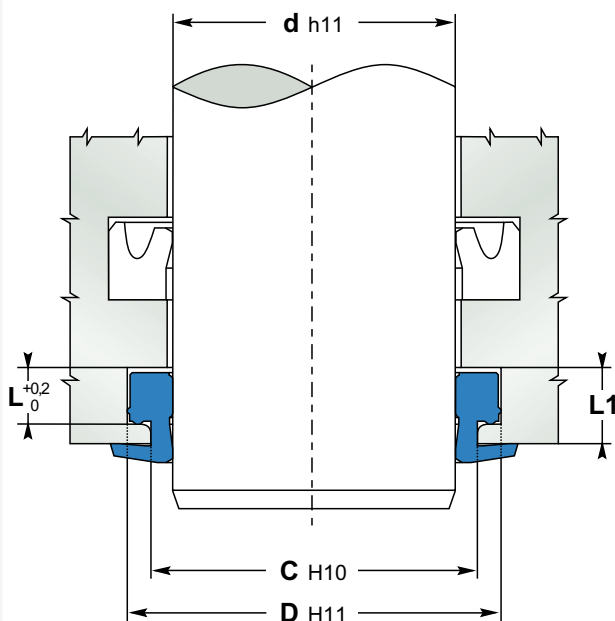

## Montagehinweis

- Den Abstreifer nierenförmig verformen, danach in die Nut drücken

**PDT-Fertigung**

Nicht möglich