




Werkstoff

Dichtelement mit einvulkanisiertem Versteifungsring FPM / Stahl

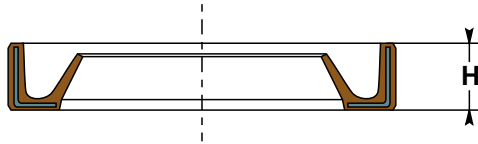

Einsatzbereich


Druckbereich	nicht druckbelastbar
Temperaturbereich	-20°C bis 200°C
Umfangsgeschwindigkeit	≤ 12 m/s
Medien-Beständigkeit	s. Medien-Übersicht

Funktion

- **Einfach-wirkender** Wellendichtring
- Für rotierende oder schwenkbewegte Wellen
- Wird als Staub-, Schmutz oder Fettabdichtung verwendet
- Durch das Dichtlippendesign ohne Feder wird weniger Reibung erzeugt
- FPM ist insbesondere für den Einsatz bei hohen Temperaturen geeignet und beständig ggü. vielen Chemikalien

Montage

Offener Einbauraum
Einbauraum ER 54

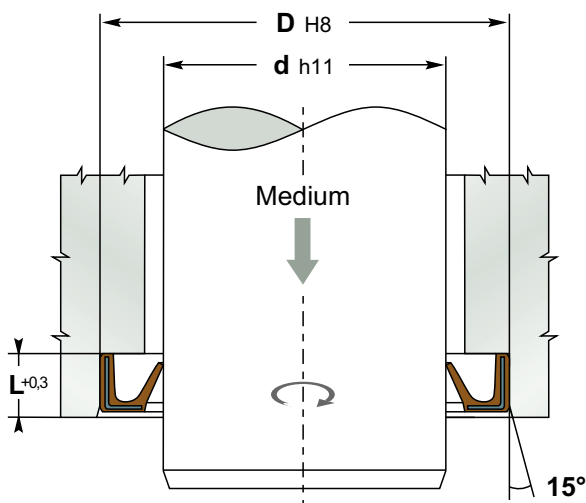

Montagehinweis

- Unter **pdt-seals.de** finden Sie das Dokument „Montagehinweise für Wellendichtringe“

PDT-Fertigung

Nicht möglich