





Werkstoff

Dichtelement mit NBR / Stahl
einvulkanisiertem Versteifungsring

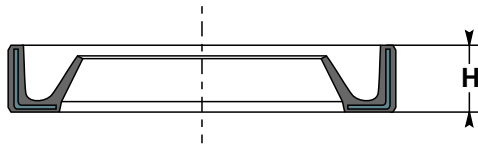

Sind **sowohl** der Außen-
durchmesser der
Dichtung **als auch** die
Dichtungshöhe **H**
unzureichend, kann
zusätzlich das Element
F103 (POM / PA) als
Gehäuse eingesetzt
werden. Unser Team
berät Sie dazu.

Einsatzbereich


Druckbereich	nicht druckbelastbar
Temperaturbereich	-30°C bis 100°C
Umfangsgeschwindigkeit	≤ 12 m/s
Medien-Beständigkeit	s. Medien-Übersicht

Funktion

- **Einfach-wirkender** Wellendichtring
- Für rotierende oder schwenkbewegte Wellen
- Wird als Staub-, Schmutz oder Fettabdichtung verwendet
- Durch das Dichtlippendesign ohne Feder wird weniger Reibung erzeugt

Montage

Offener Einbauraum
Einbauraum ER 54

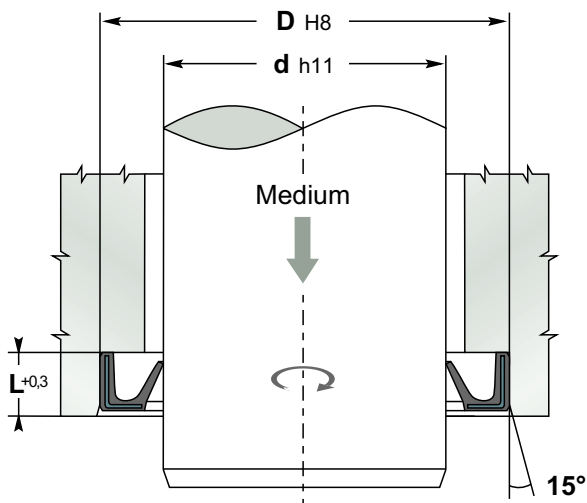

PDT-Fertigung

Nicht möglich

Montagehinweis

- Unter **pdt-seals.de** finden Sie das Dokument „Montagehinweise für Wellendichtringe“