



Version 01/2022

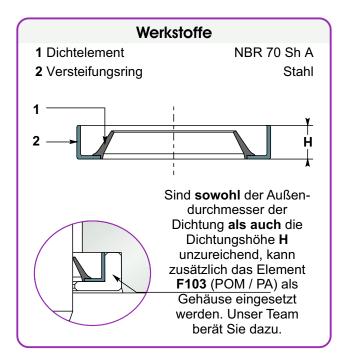

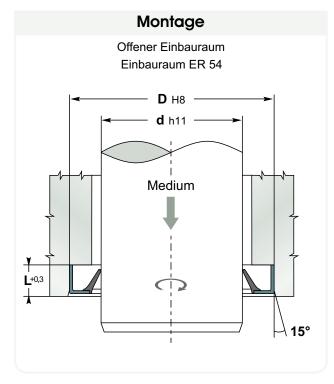

Montagehinweis

• Unter **pdt-seals.de** finden Sie das Dokument "Montagehinweise für Wellendichtringe"

Einsatzbereich

Druckbereich nicht druckbelastbar Temperaturbereich -40° C bis 100° C Umfangsgeschwindigkeit ≤ 12 m/s Medien-Beständigkeit s. Medien-Übersicht

Funktion

- Einfach-wirkender Wellendichtring
- Für rotierende oder schwenkbewegte Wellen
- Wird als Staub-, Schmutz oder Fettabdichtung verwendet
- Ein fester und exakter Sitz wird durch den metallischen Außenmantel erreicht
- Die Bauform WBO hat eine eingeschränkte Abdichtwirkung bei dünnflüssigen und gasförmigen Medien und in geteilten Gehäusen
- Um eine hohe statische Dichtheit an der Außenfläche zu gewährleisten, ist eine Oberflächenbearbeitung der Gehäusebohrung erforderlich
- Durch das Dichtlippendesign ohne Feder wird weniger Reibung erzeugt

PDT-Fertigung

Nicht möglich

PDT Dichtung/technik GmbH | Mittelstraße 13 | D-07554 Korbußen Tel.: +49 (0) 36602 / 4631-0 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de