



Version 01/2022



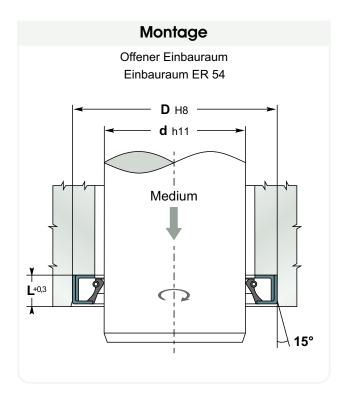

Montagehinweis

 Unter pdt-seals.de finden Sie das Dokument "Montagehinweise für Wellendichtringe"

Einsatzbereich

Funktion

- Einfach-wirkender Wellendichtring
- Für rotierende oder schwenkbewegte Wellen
- Aufgrund der erhöhten Steifigkeit eignet sich der WC hervorragend bei größeren Abmessungen sowie erschwerten Montageverhältnissen und rauen Betriebsbedingungen
- Besteht aus einem stützenden Metallring aus Stahl mit einer anvulkanisierten Dichtlippe aus NBR, die von einer Zugfeder unterstützt wird
- Die Bauform WC hat eine eingeschränkte Abdichtwirkung bei dünnflüssigen und gasförmigen Medien und in geteilten Gehäusen
- Um eine hohe statische Dichtheit an der Außenfläche zu gewährleisten, ist eine Oberflächenbearbeitung der Gehäusebohrung oder eine zusätzliche Dichtlackbeschichtung auf dem metallischen Außenmantel erforderlich

PDT-Fertigung

Nicht möglich

PDT Dichtung/technik GmbH | Mittelstraße 13 | D-07554 Korbußen Tel.: +49 (0) 36602 / 4631-0 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de