




Werkstoff

Polyurethan

PUR 93 Sh A

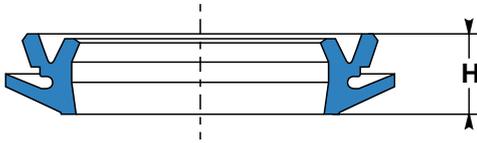

Einsatzbereich


Temperaturbereich -30°C bis 100°C
Gleitgeschwindigkeit $\leq 0,8$ m/s
Medien-Beständigkeit s. Medien-Übersicht

Funktion

- **Doppelt-wirkender** Abstreifer
- Verhindert das Eindringen von Verunreinigungen
- Schützt Führungselemente und Stangendichtungen
- Aufgrund der zusätzlichen Dichtfunktion wird dieser Abstreifer in Kombination mit Dichtungen mit hydrodynamischem Rückführverhalten empfohlen, oder bei Einsatz einer Leckagebohrung
- Die spezielle Funktion liegt in der Außenlippe, die den Einbaureaum schützt und verhindert, das Verunreinigungen und Feuchtigkeit eindringen
- Polyurethan (PUR) ist ein witterungsbeständiger Werkstoff und weist einen geringen Abrieb auf

Montage

Geschlossener Einbaureaum
Einbaureaum EA 02

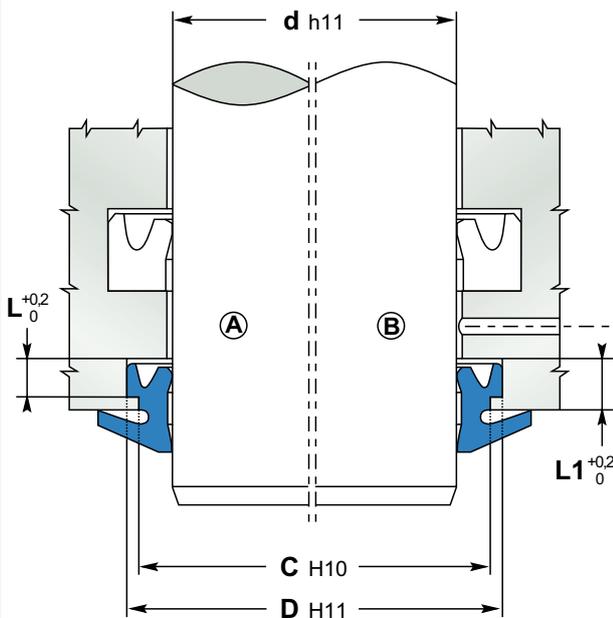

Montagehinweis

- Den Abstreifer nierenförmig verformen, danach in die Nut drücken

PDT-Fertigung

Nicht möglich