


Werkstoff

Elastomer

NBR 85 Sh A

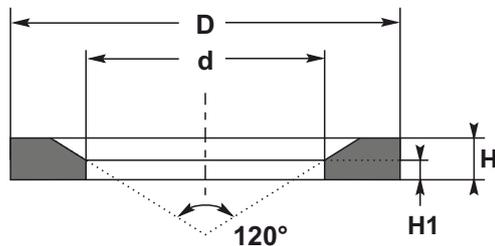

Einsatzbereich


Druckbereich	≤ 500 bar
Temperaturbereich	-30°C bis 100°C
Medien-Beständigkeit	s. Medien-Übersicht

Funktion

- Die statische Dichtung FC besteht aus NBR, ihre Bauform minimiert Deformierung unter Druck bzw. das Verdrehen in der Nut

Montage

Offener Einbauraum
Einbauraum EST 62B

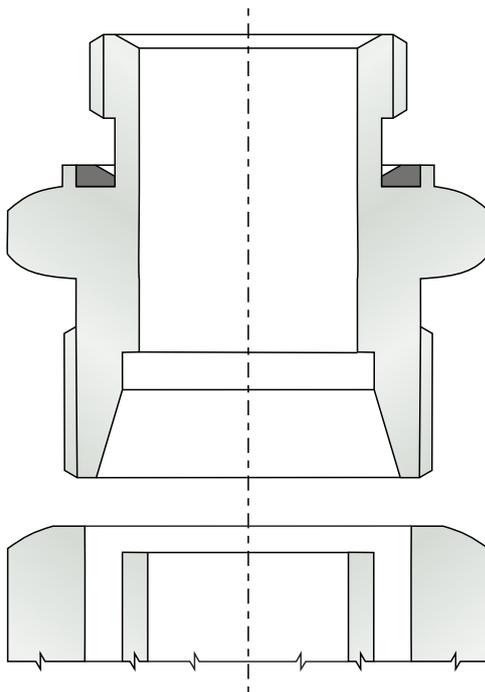

Montagehinweis

Die FC ist für die Montage in Einbauräume nach DIN 3869 geeignet



PDT-Fertigung

Profil	G110
Werkstoff-Empfehlung	NBR 85 Sh A
Abmessungen	d, D, H1, H



Der angegebene Fertigungswerkstoff ist eine Anlehnung an die Handelsware und als Empfehlung zu verstehen.

Profil, Werkstoff(e), Abmessungen bei Anfragen und Bestellungen erforderlich!

Im Falle von Abmessungen und Werkstoffen, die vom Standard abweichen, finden Sie weitere Informationen in unserem **PDT-Werkstattheft** oder unter www.pdt-seals.de

Bitte Beachten Sie: Der Einsatzbereich der **PDT-Fertigungsartikel** (Druck-, Temperaturbeständigkeit, Gleitgeschwindigkeit) wird durch die Werkstoffauswahl beeinflusst und kann abweichen.