



A921 Abstreifer



PDT-Fertigung
Hydraulikdichtungen

Version 01/2023

Werkstoffe

- | | |
|----------------|-------------|
| 1 Dichtelement | NBR 85 Sh A |
| 2 Gehäuse | POM |



Einsatzbereich


- | | |
|----------------------|------------------------|
| Temperaturbereich | -30°C bis 100°C |
| Gleitgeschwindigkeit | ≤ 0,8 m/s |
| Medien-Beständigkeit | s. Material-Datenblatt |

Funktion

- **Einfach-wirkender** Abstreifer
- Verhindert das Eindringen von Verunreinigungen
- Schützt Führungselemente und Stangendichtungen
- Das Profil A921 aus NBR kann in Hydraulik- und Pneumatik-Zylindern eingesetzt werden

Montage

Offener Einbauräum

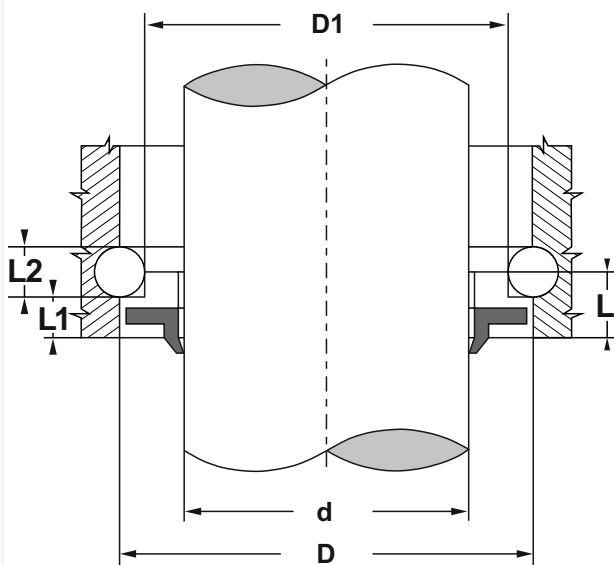

Montagehinweis

- Den Abstreifer nach Möglichkeit mit Hilfe einer Einschlaghülse montieren

Abmessungen

- Bitte übermitteln Sie die folgenden Maße für die Fertigung individueller Dichtungen:
- | | |
|-----------|--------------------------------------|
| d | Stangen-Außendurchmesser |
| D | Nutgrund-Durchmesser im Gehäuse |
| D1 | Durchmesser des Sicherungsklemmrings |
| L | Gehäusehöhe |
| L1 | Teilnutbreite |
| L2 | Klemmringhöhe |
| H | Dichtungshöhe |

**Profil, Werkstoff(e), Abmessungen
bei Anfragen und Bestellungen erforderlich!**

PDT Dichtungstechnik GmbH | Mittelstraße 13 | D-07554 Korbußen
Tel.: +49 (0) 36602 / 4631-0 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de

Im Falle von Abmessungen und Werkstoffen, die vom Standard abweichen, finden Sie weitere Informationen in unserem **PDT-Werkstattheft** oder unter www.pdt-seals.de

Bitte Beachten Sie: Der Einsatzbereich der **PDT**-Fertigungsartikel (Druck-, Temperaturbeständigkeit, Gleitgeschwindigkeit) wird durch die Werkstoffauswahl beeinflusst und kann abweichen.